


COMAIN

Encofrado vertical de máxima ligereza para uso **sin necesidad de grúa** óptimo para muros típicos de **edificación**





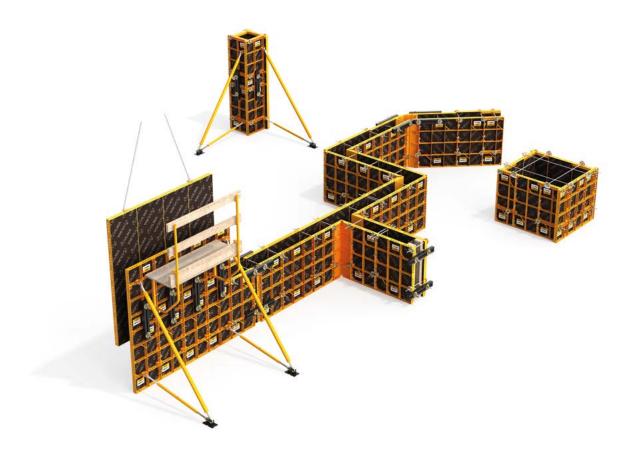

¡EQUIPO DISPONIBLE EN ARGENTINA!

Consultanos para más detalles al email info@ulmaconstruction.com.ar

| Características

- Encofrado ligero para muros y cimentaciones. Manejable sin necesidad de grúa.
- · Amplia gama de paneles:
 - · Altura: 2.40 m / 1.20 m
 - · Anchura: 0.90 m / 0.60 m / 0.45 m / 0.30 m / 0.20 m
- · Presión hormigón admisible: 40 kN/m2
- · Montaje rápido y sencillo gracias al cerrojo (anclaje v cuña imperdibles entre sí).
- · Versatilidad del sistema para adaptarse a cualquier geometría de muro o pilar.
- · Posibilidad de izado, traslado y colocación de conjuntos con grúa obteniendo mayores rendimientos.
- · Idóneo para diversas estructuras verticales, muros, pilares, cimentaciones, laterales de viga, etc... tanto en pequeñas o grandes áreas.



- · Unión de paneles sencilla con Cerrojo (anclaje y cuña imperdibles entre sí).
- · Secuencia de ensamblaje de paneles mediante cerrojo.



1.- Introducir Cerrojo en el orificio







ULMA Argentina te ofrece un **servicio posventa** único







Al comprar **ULMA**, adquirís materiales de alta calidad para muchos años, de la mano de un SOCIO que acompañará con su servicio de apoyo posventa.